



 **MILTECH**

**NATWASSER
MWS**

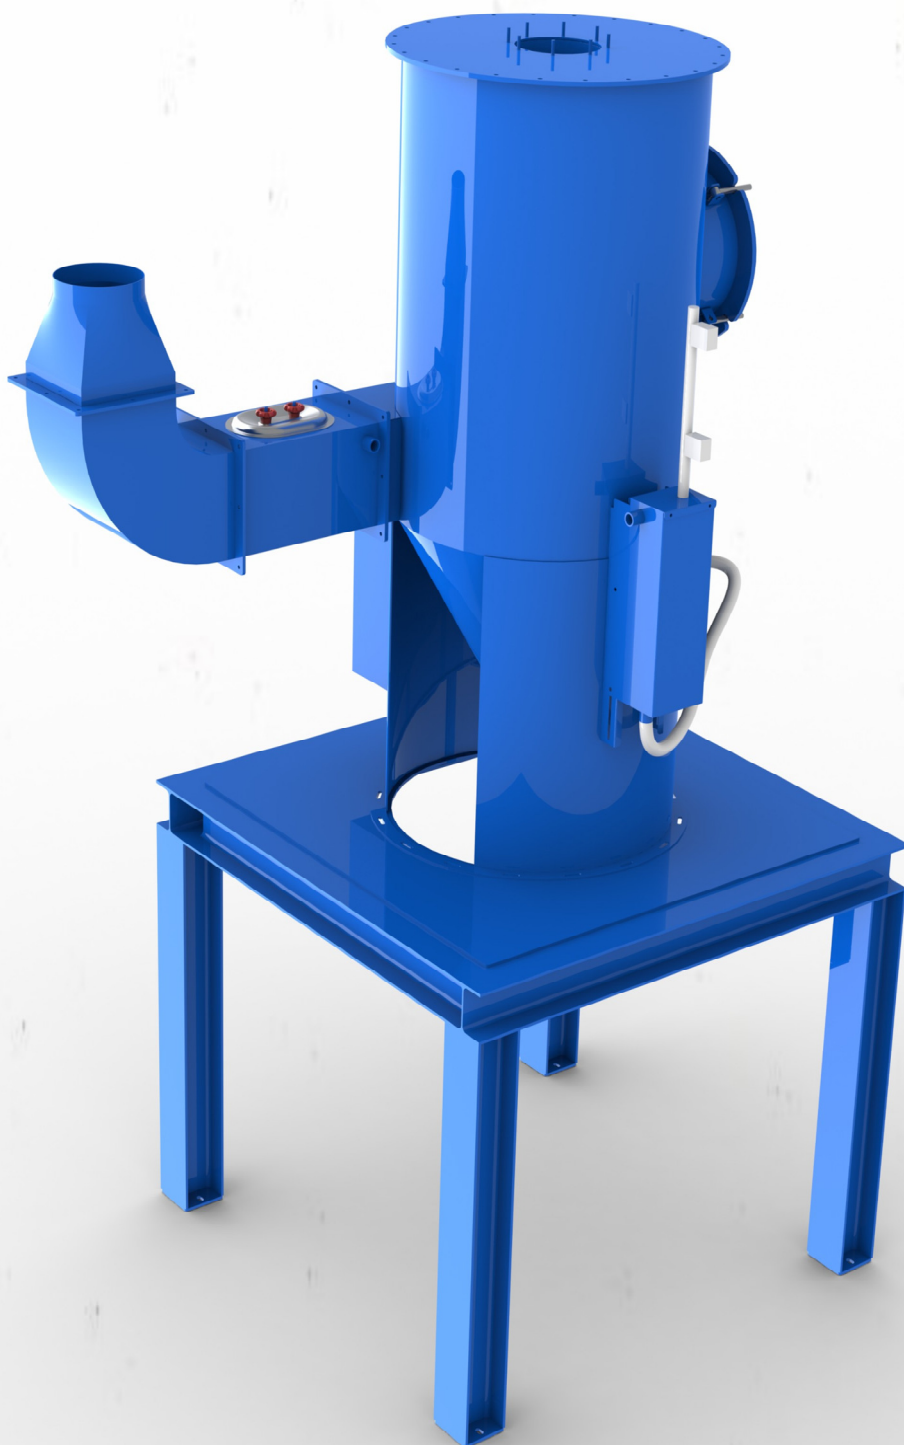

MILTECH

Miltech natwasser type MWS uit staal of rvs, voor het afzuigen van explosiegevaarlijke- of met water vermengde stoffen.

Type MWS20 – MWS55 met capaciteit 2.500 – 16.000 m³/h.

Opgebouwd uit 3 mm dik onderstel en gelast middendeel met 4 mm flensverbindingen. In- en uitwendig voorzien van een epoxycoating. Tangentiale inlaat met versnellingsopening en ruim toegankelijke inspectieopening met knevelsluiting.

Voorzien van automatische niveaubewaking met vlotterschakelaar buiten de body van de natwasser. Het bijvullen met water gebeurt in de vlotterbak en op de inlaat van het systeem, de versnellingsopening wordt hierdoor automatisch gereinigd !

De ventilator is standaard voorzien van een explosievrije instroomconus.

Voorzien van persluchtbediende afsluiter aan de onderzijde DN 50 en ½" wateraansluiting. Het watergebruik is afhankelijk van het materiaalaanbod en de hierbij horende spoel-cyclus

Het rendement bedraagt ca. 99% (afhankelijk van de deeltjesgrootte van het aangeboden materiaal) Bij eiwithoudend stof of ander schuimend materiaal kan het noodzakelijk zijn om antischuim middel aan het proces toe te voegen.

De MWS wordt geleverd inclusief besturingskast, 400 V 50 Hz, met waterniveauregeling, automatische slibafvoer en motorbesturing.

